


AGT Solutions

Configuration type de la solution Vidéo Surveillance avec caméras IP


www.dyndns.org pour la redirection d'adresse IP.




Visualisation à distance via Internet
A l'aide d'Internet Explorer

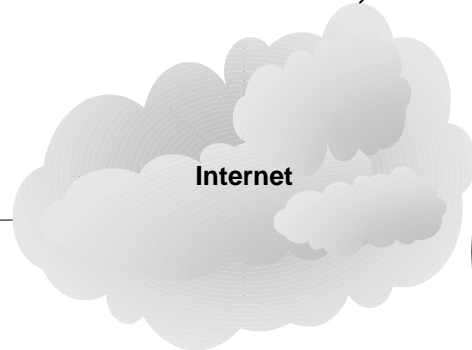


Internet



X BOX Router



Switch Hub

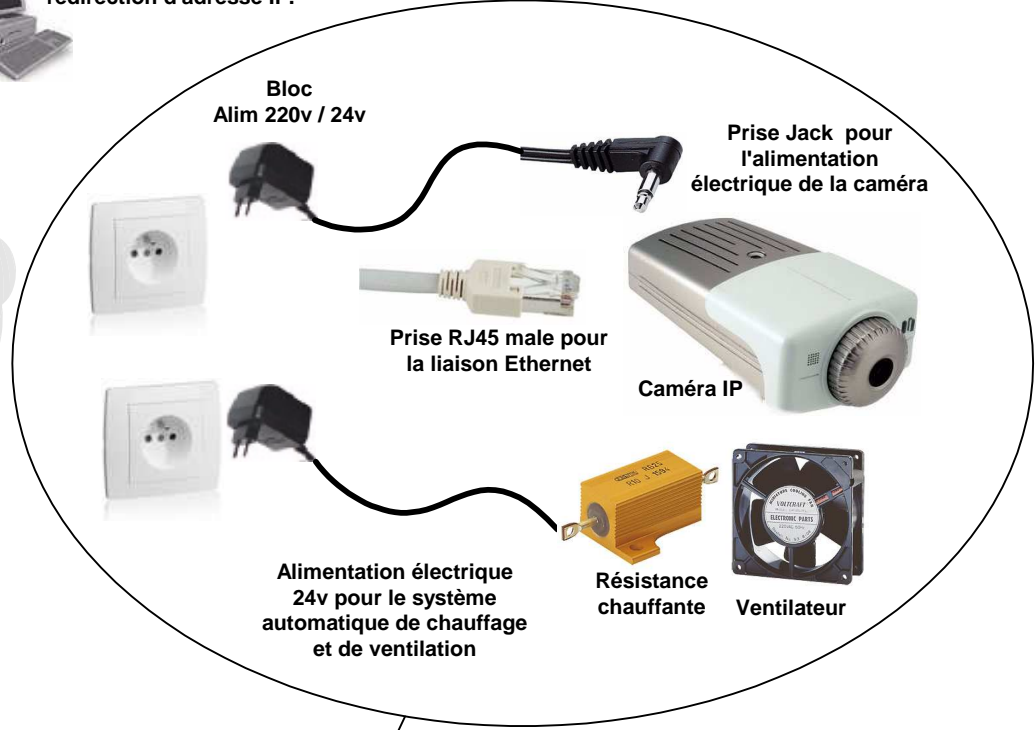

Bloc Alim 220v / 24v

Prise Jack pour l'alimentation électrique de la caméra

Prise RJ45 male pour la liaison Ethernet



Caméra IP

Alimentation électrique 24v pour le système automatique de chauffage et de ventilation



Résistance chauffante



Ventilateur




Prévoir 2 prises 220v à proximité de la caméra, à 1 mètre maxi



Caméra dans caisson de protection étanche
Température de -25°C à 60°C

Dimension interne pour la caméra : 174 x 90 x 72,5 mm
Surface de la fenêtre : 67 x 57 mm
Longueur totale : 324 mm
Indice de protection IP 66
Charge maxi 15 kg

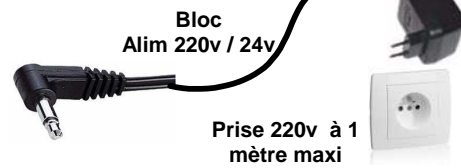

Bloc Alim 220v / 24v

Prise 220v à 1 mètre maxi



Caméra IP modèle intérieur
Compression MPEG4
CMOS f:6.0 mm
640x480 pixels

Prise RJ45 male pour la liaison Ethernet



Visualisation sur site
A l'aide de IPView PRO ou d'Internet Explorer